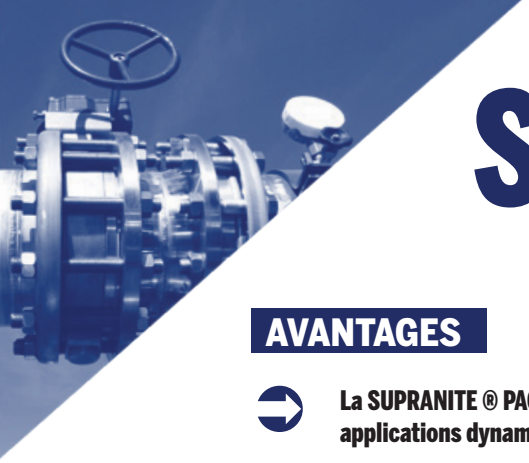

SUPRANITE® PACKING 602

AVANTAGES

- **La SUPRANITE ® PACKING 602 est utilisée sur la plupart des applications dynamiques, en présence des fluides les plus divers.**
- **La SUPRANITE ® PACKING 602 est recommandée pour sa résistance mécanique élevée sur les fluides abrasifs, chargés et cristallisants.**
- **La SUPRANITE ® PACKING 602 permet de limiter les frottements sur les applications à vitesse élevée par son double système de lubrification liquide et solide.**
- **La SUPRANITE ® PACKING 602 est homologuée PMUC - Produits et Matériaux Utilisables en Centrale par EDF.**

CONSTRUCTION-COMPOSITION

La **SUPRANITE ® PACKING 602** est issue d'un tressage en diagonale à forte densité de fils synthétiques, de deux natures différentes et complémentaires. L'un donnant une grande résistance mécanique, l'autre lui conférant une excellente autolubrification et facilitant l'évacuation des calories générées par les frottements.

DOMAINES D'APPLICATIONS

La **SUPRANITE ® PACKING 602** est utilisée en présence des fluides les plus divers propres ou chargés. Hautes pressions, hautes vitesses associées. Elle peut être utilisée sur les pompes, vannes, mélangeurs et les pompes alimentaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Afin de limiter les frottements et optimiser la durée de vie des presse-étoupes, les anneaux de SUPRANITE ® PACKING 602 seront installés selon nos recommandations de montage pour machines tournantes.

Température de Service Maximum (°C)	260°C
Pression Max	**250 Bar**
pH	2 à 13
Vitesse Max	**20 m/s**

INDUSTRIES CONCERNÉES

Énergie · Nucléaire* · Chimie · Pétrochimie Raffinerie · Métallurgie Sidérurgie · Papeteries Sucreries · Alimentaire · Pharmaceutique

(*) : La Supranite Packing 602 est un produit homologué PMUC N°17-0128 - Produit et Matériaux Utilisables en Centrales par EDF.

CONDITIONNEMENT

Sections Carrées (mm)	6	8	10	12	14	16	18	20
Bobines par boîtes	4	4	4	4	1	1	1	1
Longueur par bobine (m)	10	10	5	5	20	20	10	10

Toute section non standard peut être fabriquée sur demande.

Pour plus d'informations, contactez nos services avec les coordonnées ci-dessous ou en flashant ce QR-CODE :

N°130809.302 Rev E

SIEM SUPRANITE
A FLEXITALLIC COMPANY

31-33 Rue de Mogador // 75009 Paris
Tel : +33 1 48 88 88 88 - Mail : siem@supranite.com - Web : www.siem.fr

Photos et visuels non contractuels.
Les renseignements indiqués ici sont donnés à titre indicatif et susceptibles d'être modifiés sans préavis.
N'étant pas maître du montage, SIEM SUPRANITE ne peut être tenue responsable de la mise en oeuvre des produits.